

Aufbauanleitung Velabog Set «Breeze GF» & «Breeze CF 3K»



Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Sonnensegel ist ausschließlich als Sonnenschutz konzipiert. Verwenden Sie das Sonnensegel nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Sonnensegel ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

- ▶ Verbrennungs- und Brandgefahr! Das Sonnensegel besteht aus leicht entzündlichem Material, welches einen Brand auslösen kann.
- ▶ Kein offenes Feuer, elektrische Geräte (z.B. Heizgeräte) oder andere Verbrennungsgeräte im Inneren oder in der Nähe des Sonnensegels benutzen.
- ▶ Stellen Sie keine heißen Geräte in der Nähe des Sonnensegels auf
- ▶ Beachten Sie die Sicherheitshinweise für diese Geräte.
- ▶ Erstickungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen mit der Aufbewahrungstasche oder den Spannseilen darin verfangen, strangulieren und ersticken.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht mit der Aufbewahrungstasche und den Spannseilen spielen.



VORSICHT!

- ▶ Das Sonnensegel kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung aber nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützen.
- ▶ Verletzungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen mit den Heringen oder Gestell verletzen.
- ▶ Halten Sie Kinder von den Heringen und Gestell fern.



HINWEIS!

- ▶ Beschädigungsgefahr! Unsachgemäßer Umgang mit dem Sonnensegel kann zu dessen Beschädigung führen.
- ▶ Stellen Sie das Sonnensegel nicht bei Sturm oder ähnlichen Witterungsbedingungen auf. Bauen Sie bei aufkommendem Sturm oder Gewitter das Sonnensegel ab.
- ▶ Stellen Sie das Sonnensegel nicht im abschüssigen Gelände auf.

Anleitung Velabog Set «Breeze GF» & «Breeze CF 3K»

- ▶ Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- ▶ Führen Sie Reparaturen nie selbst aus.
- ▶ Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.

Teileliste

Bezeichnung	Anzahl
Teleskopstange	1
Querstange	2
Sandhering	3
Segel	1
Hammer	1
Abspannseil	3
Stahlkarabiner	3
Schaufel	1

Sonnensegel aufbauen



VORSICHT!

- ▶ Ein nicht ordnungsgemäß befestigtes Sonnensegel kann zu Verletzungen führen.
- ▶ Spannen Sie die Spannleinen und befestigen Sie die Heringe in einer Art und Weise, dass keine Personen darüber stolpern können.



HINWEIS!

- ▶ **Wenden Sie keine Gewalt bei der Montage und Demontage an.**

Sie können das Sonnensegel in zwei Varianten aufbauen.

Bitte beachten Sie, dass nicht Beachten der Aufbau- und Abbauanweisungen zur Beschädigung des Gestells und/oder Sonnensegels führen kann. Diese Schäden sind nicht durch Garantie oder Gewährleistung abgedeckt.

- ▶ Version A – leichter bis kräftiger Wind
- ▶ Version B – kein bis leichter oder böiger Wind

Kurzanleitung Version A

1. Bodenhülse eindrehen
2. Teleskopstange in Bodenhülse auf Anschlag stecken
3. Teleskopstange sichern
4. Heringe einschlagen und Abspannseil montieren
5. Querstangen stirnseitig in Segel einführen
6. Querstangen in den T-Verbindungsstück der Teleskopstange einführen
7. Taschen mit Sand befüllen
8. Höhe der Teleskopstange einstellen
9. Abspannseil spannen
10. Segel ausrichten

Aufbauanleitung Version A – leichter bis kräftiger Wind



- 1 Klappen Sie die beiden roten Griffe der Bodenhülse aus und stellen Sie die Bodenhülse an die gewünschte Stelle.
Drehen Sie die Bodenhülse mit gleichmäßigen Bewegungen und leichtem Druck im Uhrzeigersinn nach unten. Die Bodenhülse ist weit genug eingedreht, wenn man das Gewinde komplett versenkt ist. Klappen Sie nach Eindrehen der Bodenhülse die roten Griffe wieder ein.



Anleitung Velabog Set «Breeze GF» & «Breeze CF 3K»

- 2 Teleskopstange in die Bodenhülse auf Anschlag einführen.
Achten Sie bitte darauf, dass die Teleskopstange komplett in die Bodenhülse eingeführt ist.
- 3 Drehen Sie die obere rote Feststellmutter im UZS fest, um Teleskopstange zu fixieren und gegen Herausrutschen zu sichern.



- 4 Heringe komplett einschlagen und Abspannseile mittels der Stahlkarabiner an dem Befestigungsring an der Teleskopstange einhängen. **In der Version A muss die Teleskopstange mit zwei Heringen in der angegebenen Position an dem Befestigungsring verankert werden.**



Anleitung Velabog Set «Breeze GF» & «Breeze CF 3K»

- 5 Führen sie jetzt beide Querstangen in die dafür vorgesehenen Laschen stirnseitig am Segel ein. Achten sie darauf, dass die Druckknöpfe sichtbar und außerhalb der Laschen sind.



- 6 An einer beliebigen Querstange Druckknopf komplett herunterdrücken und Querstange seitlich in das T-Stück der Teleskopstange einführen. Schieben Sie die Querstange fast komplett durch das T-Stück.



Führen Sie die zweite Querstange von der anderen Seite in das T-Stück ein, bis der Druckknopf am T-Stück anliegt.




Ziehen Sie nun die erste Querstange wieder heraus, bis der Druckknopf wieder sichtbar ist und von selbst herauspringt.


HINWEIS!

- ▶ Beachten Sie bitte, dass der Abbau des Sonnensegels genauso durchgeführt wird, wie der Aufbau und **an keinem der Schritte des Auf- bzw. Abbaus Gewalt erforderlich ist. Bei Gewaltanwendung können das Gestell oder das Sonnensegel unwiderruflich beschädigt werden:**
 - Drücken Sie den Knopf einer beliebigen Querstange herunter und führen Sie sie in das T-Stück der Teleskopstange ein.
 - Schieben Sie die Querstange solange in das T-Stück hinein, bis die andere Querstange aus dem T-Stück herausgeschoben wird.
 - Jetzt können Sie auch die erste Querstange aus dem T-Stück problemlos und einfach herausziehen. Falls nicht, beachten Sie bitte nachfolgenden Hinweis.


HINWEIS!

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Drückknöpfe sich oben befinden.
- ▶ Falls sich die Querstange nicht herausziehen lässt (weil Druckknopf innen eingerastet ist), drehen Sie die Querstange einfach um ca. 180°. Danach lässt sich Querstange problemlos herausziehen. **Bitte beachten Sie, dass auch an dieser Stelle keine Gewalt angewendet werden darf, da sonst das Gestell und/oder das Sonnensegel unwiderruflich beschädigt werden können.**

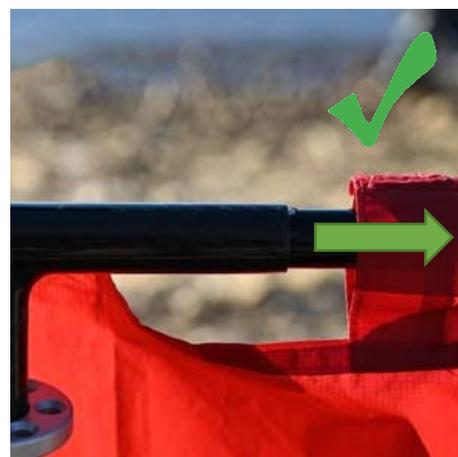

Anleitung Velabog Set «Breeze GF» & «Breeze CF 3K»

- 7 Befüllen Sie die Taschen mindestens zu einem Drittel mit Sand (je nach Windstärke).



- ▶ *Bei kräftigem Wind kann es notwendig werden, die Taschen komplett zu befüllen.*

- 8 Richten Sie das Segel nach dem Wind aus und stellen Sie die gewünschte Höhe an der Teleskopstange ein. Um die Höhe zu verändern, müssen Sie den Spannhebel an der Teleskopstange lösen.



- ▶ *Die optimale Höhe der Teleskopstange richtet sich nach der Windstärke. **Je starker der Wind, desto niedriger muss die Höhe eingestellt werden.***
- ▶ *Die Spannkraft des Spannhebels lässt sich über eine Mutter am Spannhebel einstellen. Beim Schließen des Spannhebels sollte ein leichter bis mäßiger Widerstand zu spüren sein.*

- 9 Spannen Sie nun die Abspannseile straff.



- 10 Ziehen Sie die Kordeln an den Längsseiten des Segels zu, um das Segel gegen Seitenwind zu stabilisieren. Richten Sie nun das Sonnensegel für einen optimalen Stand aus. Das geschieht über Position der mit Sand gefüllten Taschen.





Kordel „offen“



Kordel „zugezogen“



 **HINWEIS!**

- ▶ *Wenn der Wind sich dreht und der Stand des Segels nicht mehr optimal ist, korrigieren Sie den Stand des Sonnensegels einfach über die Position der Sandtaschen.*

Kurzanleitung Version B

1. Bodenhülse eindrehen
2. Teleskopstange in Bodenhülse auf Anschlag stecken
3. Teleskopstange sichern
4. Querstangen mittig in Segel einführen
5. Querstangen in Teleskopstange einführen
6. Taschen mit Sand befüllen
7. Höhe der Teleskopstange einstellen
8. Heringe einschlagen und Abspannseile spannen

Aufbauanleitung Version B – kein bis leichter oder böiger Wind



- 1 Drehen Sie die Bodenhülse mit gleichmäßigen Bewegungen in den Boden ein.



Anleitung Velabog Set «Breeze GF» & «Breeze CF 3K»


- 2 Teleskopstange in die Bodenhülse auf Anschlag einführen.
Achten Sie bitte darauf, dass die Teleskopstange komplett in die Bodenhülse eingeführt ist.
- 3 Drehen Sie die obere rote Feststellmutter im UZS fest, um Teleskopstange zu fixieren und gegen Herausrutschen zu sichern.



- 4 Führen sie jetzt beide Querstangen in die dafür vorgesehenen Laschen mittig am Segel ein. Achten sie darauf, dass die Druckknöpfe sichtbar und außerhalb der Laschen sind.



- 5 An einer beliebigen Querstange Druckknopf komplett herunterdrücken und Querstange seitlich in das T-Stück der Teleskopstange einführen. Schieben Sie die Querstange fast komplett durch das T-Stück.

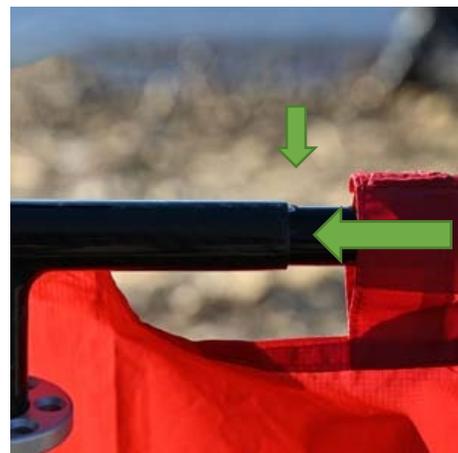

Anleitung Velabog Set «Breeze GF» & «Breeze CF 3K»

Führen Sie die zweite Querstange von der anderen Seite in das T-Stück ein, bis der Druckknopf am T-Stück anliegt.



Ziehen Sie nun die erste Querstange wieder heraus, bis der Druckknopf wieder sichtbar ist und von selbst herausspringt.



HINWEIS!

- ▶ Beachten Sie bitte, dass der Abbau des Sonnensegels genauso durchgeführt wird, wie der Aufbau und **an keinem der Schritte des Auf- bzw. Abbaus Gewalt erforderlich ist. Bei Gewaltanwendung können das Gestell oder das Sonnensegel unwiderruflich beschädigt werden:**
 - ▶ Drücken Sie den Knopf einer beliebigen Querstange herunter und führen Sie sie in das T-Stück der Teleskopstange ein.
 - ▶ Schieben Sie die Querstange solange in das T-Stück hinein, bis die andere Querstange aus dem T-Stück herausgeschoben wird.
 - ▶ Jetzt können Sie auch die erste Querstange aus dem T-Stück problemlos und einfach herausziehen. Falls nicht, beachten Sie bitte nachfolgenden Hinweis.



- ▶ Achten Sie darauf, dass die Drückknöpfe sich oben befinden.
- ▶ Falls sich die Querstange nicht herausziehen lässt (weil Druckknopf innen eingerastet ist), drehen Sie die Querstange einfach um ca. 180°. Danach lässt sich Querstange problemlos herausziehen. **Bitte beachten Sie, dass auch an dieser Stelle keine Gewalt angewendet werden darf, da sonst das Gestell und/oder das Sonnensegel unwiderruflich beschädigt werden können.**



- 6 Befüllen Sie die Taschen mindestens zu einem Drittel mit Sand.
- 7 Stellen Sie die gewünschte Höhe an der Teleskopstange ein. Um die Höhe zu verändern müssen Sie den Spannhebel an der Teleskopstange lösen.
- 8 Heringe komplett einschlagen und Abspannseile mittels der Stahlkarabiner an den äußeren Laschen des Segels einhängen. Spannen Sie nun die Abspannseile straff.



Anleitung Velabog Set «Breeze GF» & «Breeze CF 3K»

9 Spannen Sie nun die Abspannseile straff.



HINWEIS!

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kordeln an den Längsseiten des Segels nicht zugezogen sind.



Kordel „offen“




Kordel „zugezogen“

Anleitung Velabog Set «Breeze GF» & «Breeze CF 3K»

- ▶ Um das Abspannseil zu verkürzen, ziehen Sie die überschüssige Kordel durch die Öffnung an dem Sandhering durch und machen an der gewünschten Position einen Knoten.



- ▶ Heringe komplett einschlagen und Abspannseile mittels der Stahlkarabiner an dem Befestigungsring an der Teleskopstange einhängen. **In der Variante B muss die Teleskopstange mit mindestens einem Hering in der angegebenen Position an dem Befestigungsring verankert werden.**

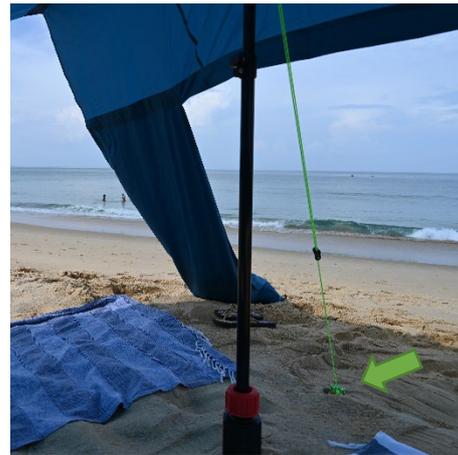

Pflegehinweise

Reinigung und Aufbewahrung



HINWEIS!

- ▶ Beschädigungsgefahr.
- ▶ Unsachgemäße Reinigung des Sonnensegels kann zu Beschädigungen des Materials führen.
- ▶ Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.
- ▶ Reinigen Sie das Sonnensegel, Gestänge und die Heringe mit einem angefeuchteten Tuch und mit etwas Seifenlauge.
- ▶ Lassen Sie vor dem Aufbewahren alle Teile vollständig trocknen.
- ▶ Bewahren Sie das Sonnensegel an einem trockenen und staubfreien Ort auf.
- ▶ Legen Sie das Sonnensegel niemals in feuchtem oder schmutzigem Zustand zusammen. Es kann zu Schimmel, Geruchsbildung oder zu Materialverfärbungen kommen.
- ▶ Verwenden Sie das Sonnensegel oder Gestänge nicht, wenn es beschädigt ist.
- ▶ Das Sonnensegel kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung aber nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützen.